

DESCRIPTION: ELECTROMAGNETIC HORN – HIGH AND LOW TONE

DESCRIZIONE: AVVISATORE ELETTROMAGNETICO – TONO ALTO E TONO BASSO


HK8

Ref. 930067

Main specifications and performances / Principali caratteristiche


Nominal voltage / Voltaggio nominale	12	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-14,5	Vdc
Current consumption / Assorbimento	8	A
Sound pressure level / Livello sonoro	113 (2m)	dB(A)
Frequency 'L' / Frequenza tono basso	350	Hz
Frequency 'H' / Frequenza tono alto	420	Hz
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 100	%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>100 000	Cycles
Continuous blowing	> 5	min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	1000	Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Weight (each) / Peso (cad.)	214	gr
Main Materials / Principali materiali	Steel	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks, Motorcycles Special vehicles	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

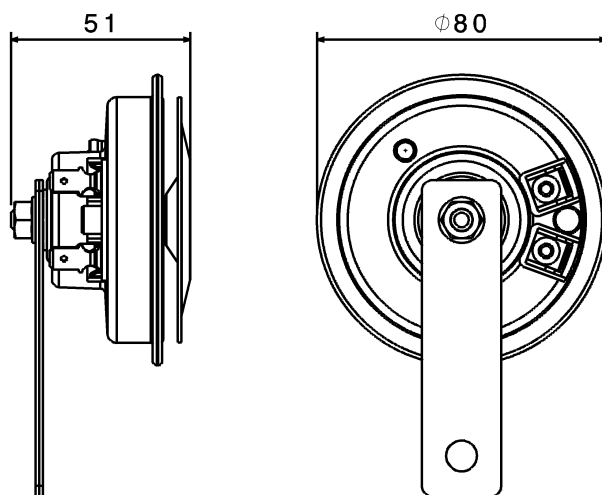

Available Electrical Connection / Conessioni elettriche disponibili

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm



Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: flat and rigid surface facing the bracket edge

Montaggio meccanico: fissare la staffa a una superficie piana e rigida

Horn's Protection: choose an installation area protected from direct water and mud splash

Protezione: installare al riparo da spruzzi d'acqua e fango.

Packaging: color box 93 x 190 x h85 mm

Imballo: scatola cartone 93x190xh85 mm

Master carton: 30 pieces

Imballo multiplo: cartone da 30 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT PRODOTTO

- ✓ CEE 70/388
- ✓ Reg. 28 ECE
- ✓ CEE 2009/19
- ✓ Reg. 10 ECE

MANUFACTURING PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

