

**DESCRIPTION: AIR POWERED HORN – HIGH AND LOW FREQUENCY**

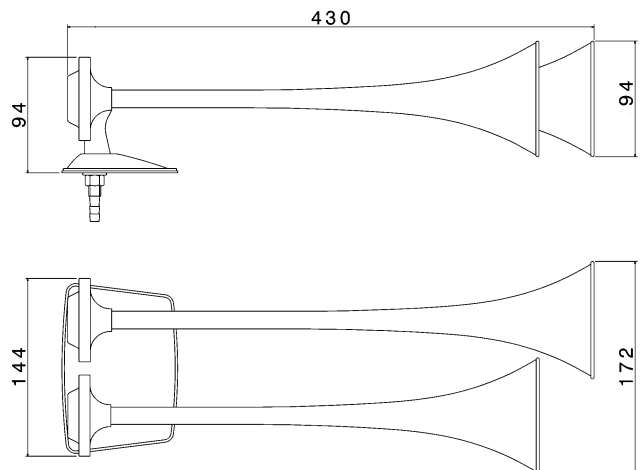
DESCRIZIONE: AVVISATORE PNEUMATICO – TONO ALTO E BASSO

# TA DUAL

Ref. 920336

**Main specifications and performances / Principali caratteristiche**

<b>Sound pressure level / Livello sonoro</b>	<b>123 (1m)</b>	dB(A)
<b>Frequency 'L' / Frequenza tono basso</b>	<b>320</b>	Hz
<b>Frequency 'H' / Frequenza tono alto</b>	<b>380</b>	Hz
<b>Working pressure / Pressione di esercizio</b>	<b>100 - 400</b>	kPa
<b>Air consumption / Consumo d'aria</b>	<b>2,4</b>	l/sec
<b>Operating temperature / Temp. di utilizzo</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Storage temperature / Temp. stoccaggio</b>	<b>-30° to +80°</b>	°C
<b>Corrosion resistance / Resist. alla corrosione</b>	<b>&gt; 600 (salt spray test)</b>	Hours
<b>Operating relative humidity / Umidità di esercizio</b>	<b>30 to 80</b>	%
<b>Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata</b>	<b>&gt;50 000</b>	Cycles
<b>Continuous blowing</b>	<b>60</b>	min
<b>Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni</b>	<b>1</b>	g
<b>Weight / Peso</b>	<b>1130</b>	gr
<b>Main Materials / Principali materiali</b>	<b>Stainless steel</b>	
<b>Main applications / Principali applicazioni</b>	<b>Boats</b>	

**Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)**

**Pneumatic connection / Connessione pneumatica**

Tube 7x10,5 / Tubo 7x10,5

**Other specifications / Ulteriori specifiche**

**Mechanical connection:** flat and rigid surface facing the brackets edge

**Montaggio meccanico:** fissare le staffe a una superficie piana e rigida.

**Horn's Protection:** choose an installation area protected from mud splash

**Protezione:** installare al riparo da spruzzi di fango.

**Packaging:** Color box 135 x 200 x h480 mm

**Imballo:** scatola cartone 135x200xh480 mm

**Master carton:** 6 pieces

**Imballo multiplo:** cartone da 6 pezzi

**Conformity to Standards of / Conformità agli Standard**
**PRODUCT**

PRODOTTO

**MANUFACTURING**

PRODUZIONE

✓ ISO/TS 16949

✓ ISO 9001

✓ ISO 14001

**Product and packaging / Prodotto e confezione**
